

セラミック多羽根ディスク

RESITON

HYPER DISC


もう仕上げ用とは言わせない！

ハイパーディスク

MAX:13,600rpm

SIZE
100×15

粒度 36
砥材 HRC

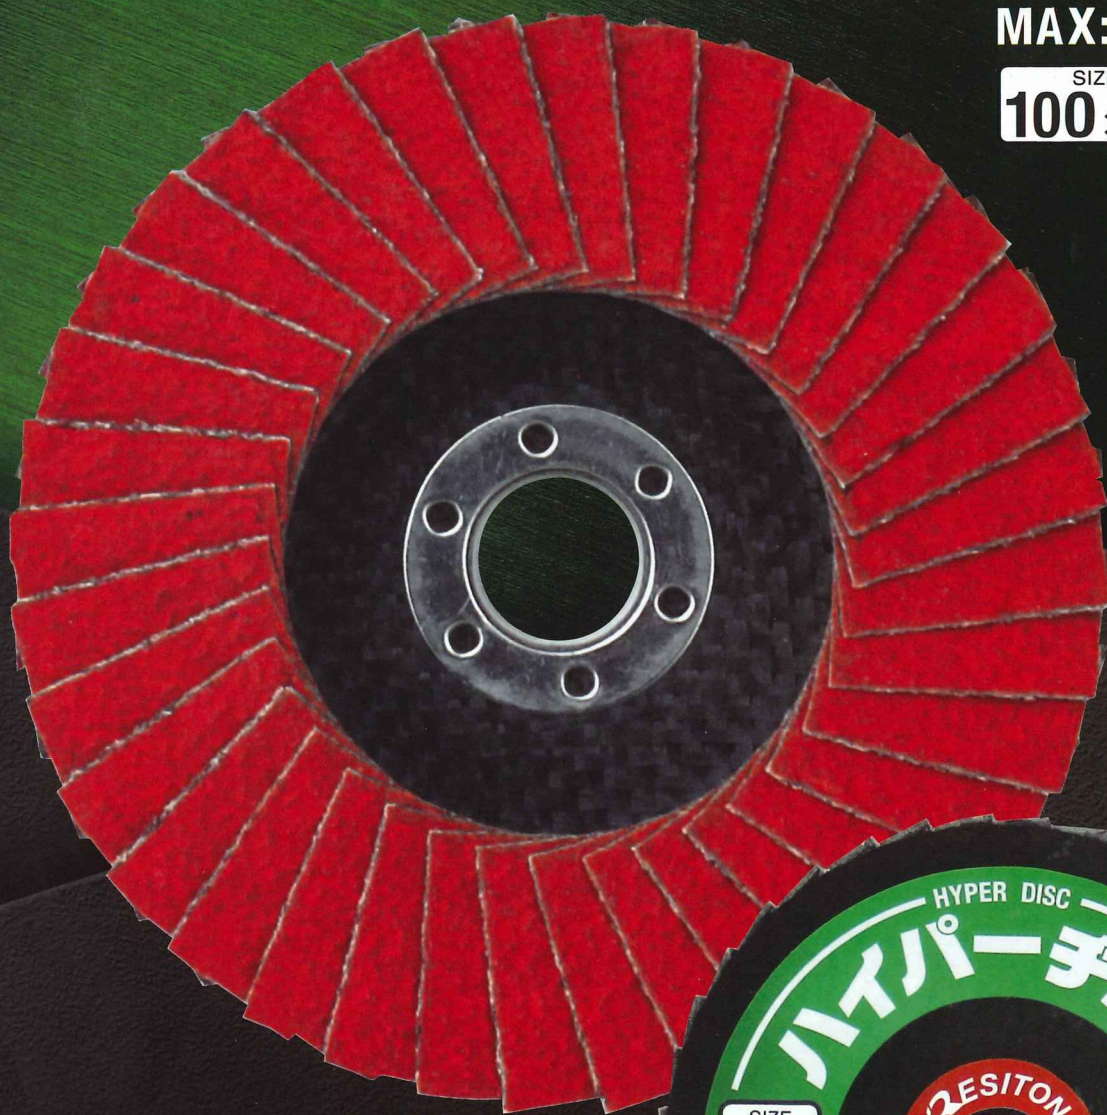


脅威の研削性能！
圧巻の耐久性能！

セラミック多羽根ディスク

RESITON

HYPER DISC ハイパーディスク

研削量(g)

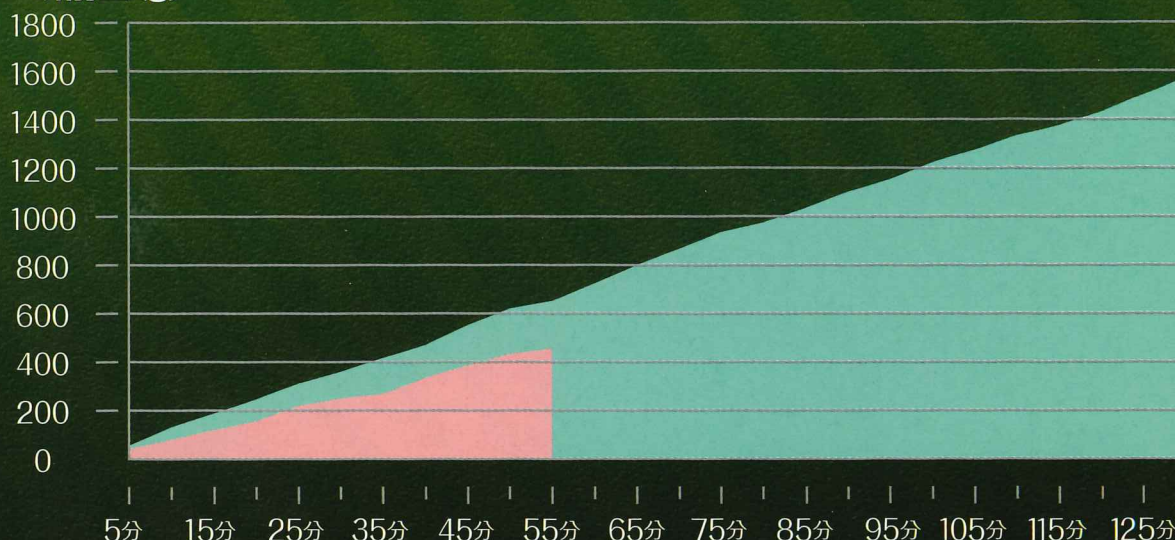

研削時間

■ ハイパーディスク 研削量(g)
■ オフセット砥石 研削量(g)

特長

- 研削性能が非常に高いセラミック研磨布を使用しているので作業効率が大幅に向上します。
- オフセット砥石に比べ研削能力、耐久性に優れ、仕上げ目が細かい。
- オフセット砥石に比べ振動、火花、騒音が少なく作業者にやさしい設計です。

用途

一般鋼の溶接ビードカット

面取り

バリ取り

など

サイズ(mm) 外径x穴径 100x15	砥粒	粒度	最高使用回転数 (r.p.m/max)	梱包	
				小箱	大箱
	セラミック	36	13,600	10枚入	50枚入

株式会社レシトン

お客様
相談窓口



0120-411014

大阪営業所 / ☎06-6562-1014
東京営業所 / ☎03-3869-1014
北海道営業所 / ☎011-879-1014
仙台営業所 / ☎022-254-9890

高崎営業所 / ☎027-361-5150
名古屋営業所 / ☎052-362-0243
広島営業所 / ☎082-293-0440
福岡営業所 / ☎092-557-9155

<http://www.resiton.co.jp>

●お求め・お問い合わせはお気軽に当店まで

※当が如くに掲載の製品は仕様・外観など改良の為予告なく変更する場合があります。